

FAXCONT FC-27W

7" ドームハウジング




 IP66 FC CE

概観

- 7" アルミドームハウジング（屋外と屋内使用）
- ダブルレアー設計で熱隔離を強化する
- 内蔵ファンとヒーターによって機械装置は適当な温度の中で運行することを確保できる（オプションの付属品）
- さび防止ケーブル
- FEVE コーティング（環境に耐え、酸性に頑強に抵抗できる）
- Internal support for camera or adjustment for speed dome and network camera.
- 透明かスモークカバーを選択できる

関連製品




FC-9002



FC-9005



FC-9006



FC-9007



FC-9008



FC-9009



FC-9009N




FC-9010




FC-9011



FC-1230



12V



24V




7" Vandal Proof Cover



C700



L604







L704P



L705

寸法

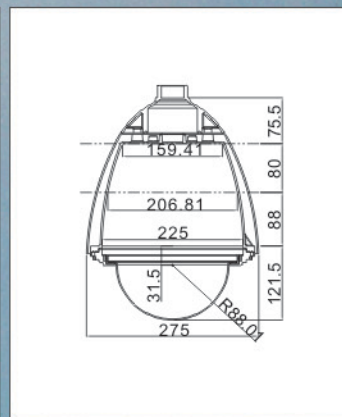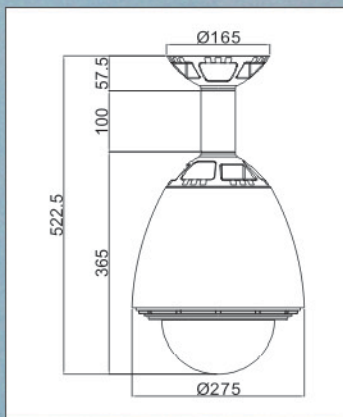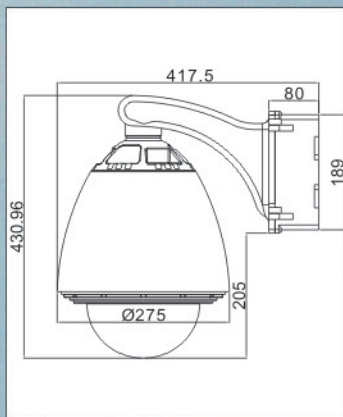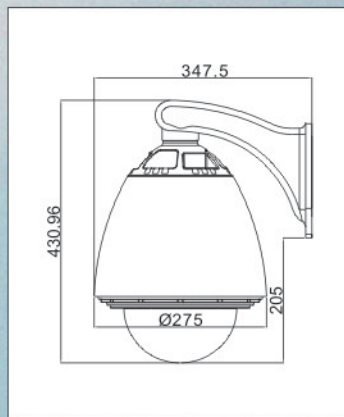


アダプタ
FC-27W / FC-27WN 7" Dome Housings For IP Camera Models

	品番
AXIS	213、214、215、231D+、232D+、233D、P5334
JVC	VN-C625、VN-C685、VN-C686B、VN-V686WPB
PANASONIC	WV-CS950、WV-CS954、WV-NS950、WV-NS954、WV-CS570、WV-CS574
SAMSUNG	SPD-3750P/3750TP、SPD-3350P、SPD-3300P、SPD-3100P、SPD-2310P/2300P
SANYO	VCC-9300P、VCC-9400P、VCC-9600、VCC-9800
SONY	SNC-RZ25、SNC-RZ30、SNC-RZ50、SNC-DF70N
CANON	VB-C300-C300B、VB-C50I/C50IR、VC-C50I/C50IR

テクニカルデータ
環境

ファン：40°C オン, 30°C オフ

ヒーター：5°C オン, 15°C オフ

入力電圧 12V DC/消費電力 12W Max.

対応

IPT2007187 による IP66

No. CS/2007/C0050A (SGS) による RoHS

アクセサリ

P1230 UK パワーアダプタ 12V DC イギリス向け

P1230 USA パワーアダプタ 12V DC 米国向け

P1230 EU パワーアダプタ 12V DC 欧州向け

P1230 JP パワーアダプタ 12V DC 日本向け

ファン補助ヒーター 3A DC