


FC-9001 柱取り付けブラケット




- 材質：スチール
- 取付方法：ブラケットアダプタは柱の取り付け用に設計される
- 2"以上の柱に固定できる
- 選択できるステンレススチールリング：5.0"(2.0"－4.0"の柱に応用できる) 或は6.5"(4.0"－6.0"の柱に応用できる)
- FEVEコーティング：耐えられる環境、酸と塩基に抵抗できる。5年保証 (オプション)
- アプリケーション：FC-9004 / FC-9004+FC-9010C / FC-9013 / FC-9013+FC-9010C / FC-9009N / FC-9009+FC-9010 / FC-9014 / FC-9014+FC-9010C / FC-9005+FC-9010に応用できる

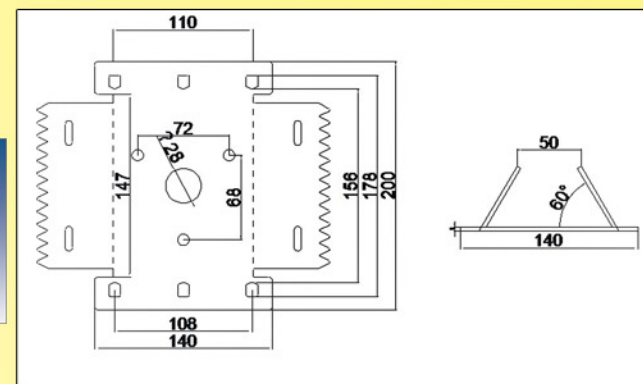

FC-9002 柱取り付けブラケット




- 材質：スチール
- 取付方法：ブラケットアダプタは柱の取り付け用に設計される
- 4"以上の柱に固定できる
- 選択できるステンレススチールリング：6.5"(4.0"－6.0"の柱に応用できる) 或は8"(6.0"－7.5"の柱に応用できる)
- FEVEコーティング：耐えられる環境、酸と塩基に抵抗できる。5年保証 (オプション)
- アプリケーション：FC-9004 / FC-9004+FC-9010C / FC-9013 / FC-9013+FC-9010C / FC-9009N / FC-9009+FC-9010 / FC-9014 / FC-9014+FC-9010C / FC-9005+FC-9010に応用できる

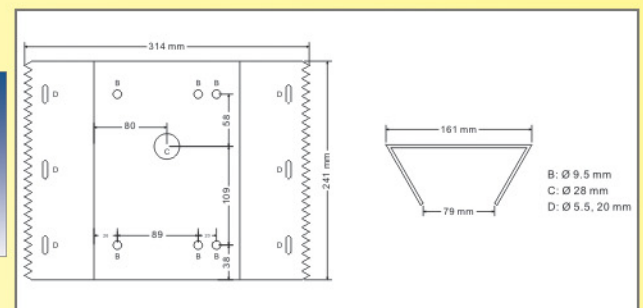

FC-9002ST 柱取り付けブラケット




- 材質：304ステンレス鋼
- 取付方法：ブラケットアダプタは柱の取り付け用に設計される
- 4"以上の柱に固定できる
- 選択できるステンレススチールリング：6.5"(4.0"－6.0"の柱に応用できる) 或は8"(6.0"－7.5"の柱に応用できる)
- アプリケーション：FC-9009ST / FC-9011ST / FC-9013STに応用できる

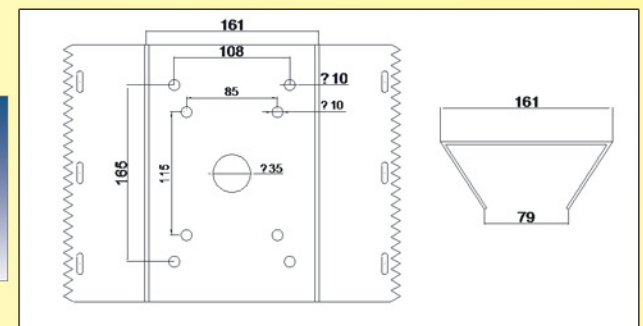

FC-9003 柱取り付けブラケット




- 材質：スチール
- 取付方法：ブラケットアダプタは柱の取り付け用に設計される
- 4"以上の柱に固定できる
- 選択できるステンレススチールリング：6.5"(4.0" - 6.0"の柱に応用できる) 或は8"(6.0" - 7.5"の柱に応用できる)
- FEVEコーティング：耐えられる環境、酸と塩基に抵抗できる。5年保証 (オプション)
- アプリケーション：FC-9004 / FC-9013 / FC-9014 に応用できる

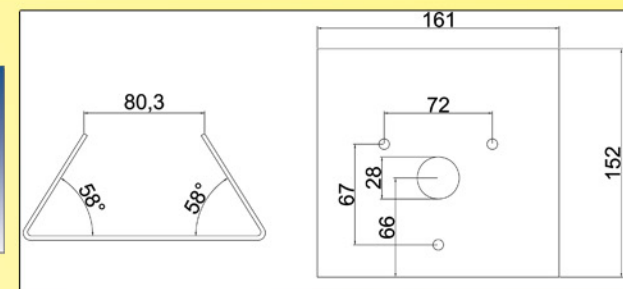

FC-9004 ペンダントブラケット




- 材質：1"のパイプ：アルミニウム / ペンダントアダプタ：スチール
- 取付方法：ペンダント
- 使用できるパイプサイズ：10cm, 20cm, 30cm, 50cm
- FEVEコーティング：耐えられる環境、酸と塩基に抵抗できる。5年保証 (オプション)
- アプリケーション：FC-6S / FC-7L / FC-7XL に応用できる

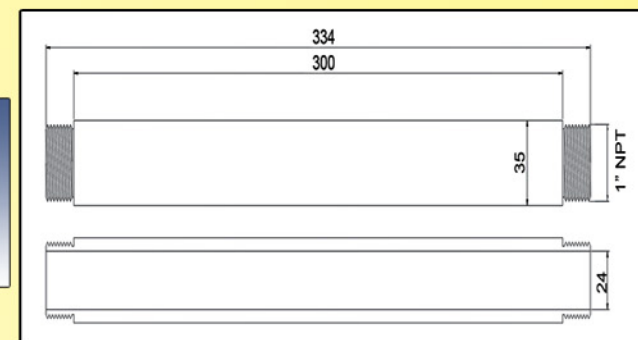

FC-9005 ペンダントブラケット




- 材質：ブラケット(アルミニウム)とパワーボックス鉄板(スチール)
- 取付方法：ペンダント
- 使用できるパイプサイズ：10cm, 20cm, 30cm, 50cm
- FEVEコーティング：耐えられる環境、酸と塩基に抵抗できる。5年保証。 (オプションの付属品)
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29Wシリーズ に応用できる。
- アプリケーション：FC-9005(ブラケット)+FC-9010(パワーボックス)。

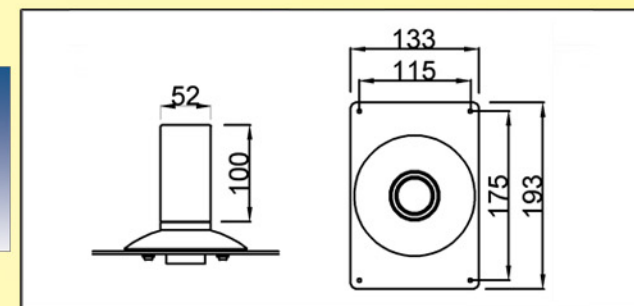

FC-9005P ペンダントブラケット




- 材質：アルミニウム
- 取付方法：ペンダント
- 使用できるパイプサイズ：10cm,20cm,30cm,50cm
- FEVEコーティング：（環境に耐え、酸性に頑強にできるもの）。保証期間5年。（オプション）
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29Wシリーズに適用できる。
- アプリケーション：FC-9005P(ブラケット)+FC-9010(パワーボックス)。

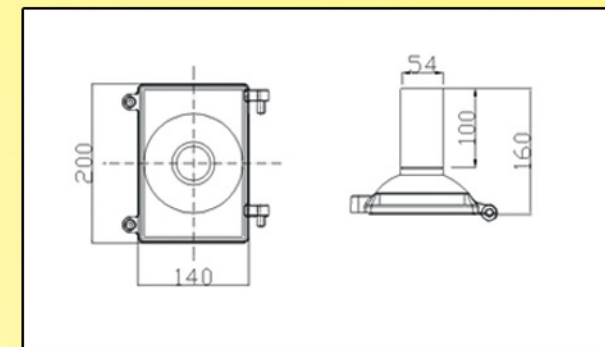

FC-9005U ペンダントブラケット




- 材質：アルミニウム
- 取付方法：ペンダント
- 使用できるパイプサイズ：10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29Wシリーズに適用できる
- アプリケーション：FC-9005U (ブラケット) + FC-9010 (パワーボックス)

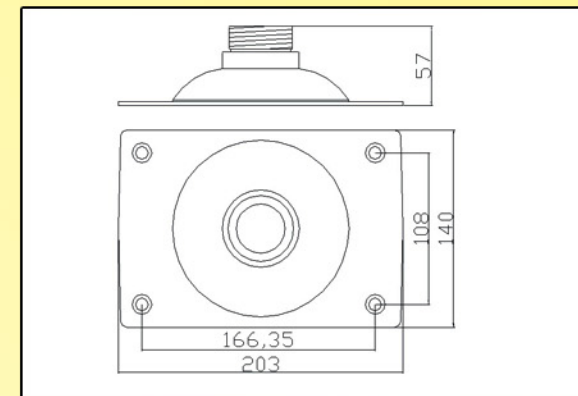

FC-9006 ペンダントブラケット




- 材質：アルミニウム
- 取付方法：ペンダント
- 使用できるパイプサイズ：10cm,20cm,30cm,50cm
- FEVEコーティング：酸と塩基の厳しい環境に抵抗できる。5年保証。（オプションの付属品）
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29Wシリーズに適用できる。

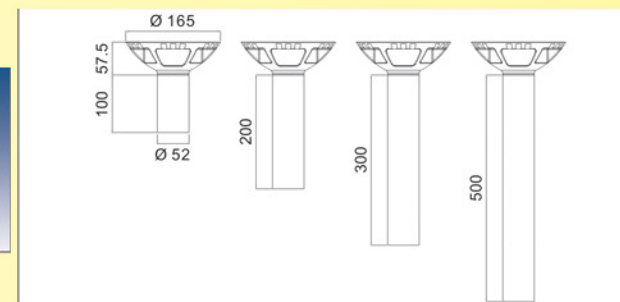

FC-9007 Exterior Angle 90° コーナーアダプタ




- 材質：スチール
- 取付方法：壁面
- FEVEコーティング：酸と塩基の厳しい環境に抵抗できる。5年保証。
(オプション)
- アプリケーション：FC-9009N / FC-9009+FC-9010 に応用できる。

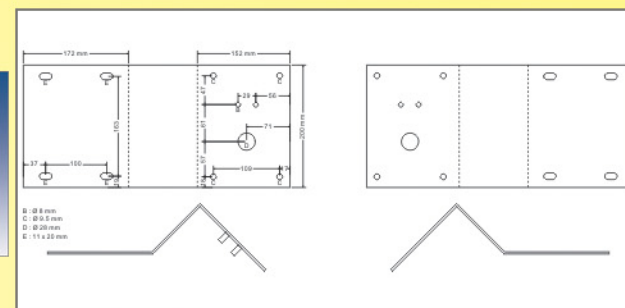

FC-9008 Interior Angle 90° コーナーアダプタ




- 材質：スチール
- 取付方法：壁面
- FEVEコーティング：酸と塩基の厳しい環境に抵抗できる。5年保証。
(オプション)
- アプリケーション：FC-9009N に応用できる。

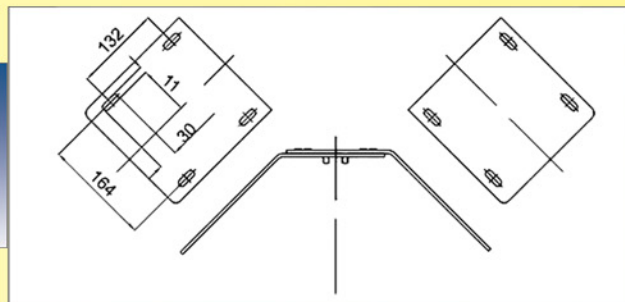

FC-9009 屋外用の壁面取り付けブラケット




- 材質：アルミニウム
- 取付方法：壁面
- FEVEコーティング：酸と塩基の厳しい環境に抵抗できる。5年保証。
(オプションの付属品)
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29W シリーズに応用できる。
- アプリケーション：FC-9010(パワーボックス)と接続する。

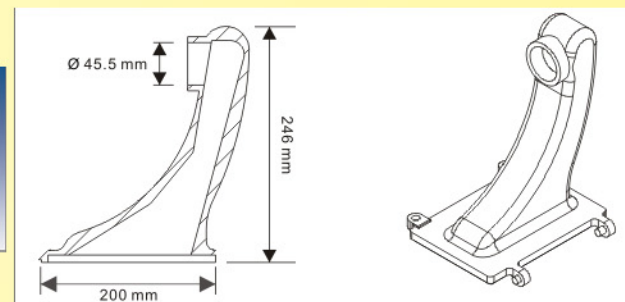

FC-9009N 屋外用の壁面取り付けブラケット




- 材質：アルミニウム
- 取付方法：壁面
- FEVEコーティング：酸と塩基の厳しい環境に抵抗できる。5年保証。
(オプションの付属品)
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29W シリーズに応用できる。

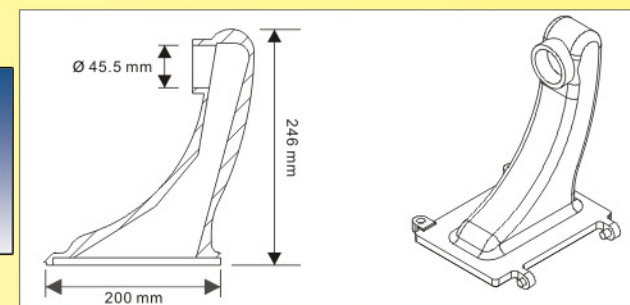

FC-9009ST 屋外用の壁面取り付けブラケット





- 材質：ステンレス
- 取付方法：壁面
- アプリケーション：FC-265STG / FC-265STN シリーズに応用できる。
- 耐腐蝕性を持つ
- 海辺、船、化学環境などの高い腐食性地域に適用する。

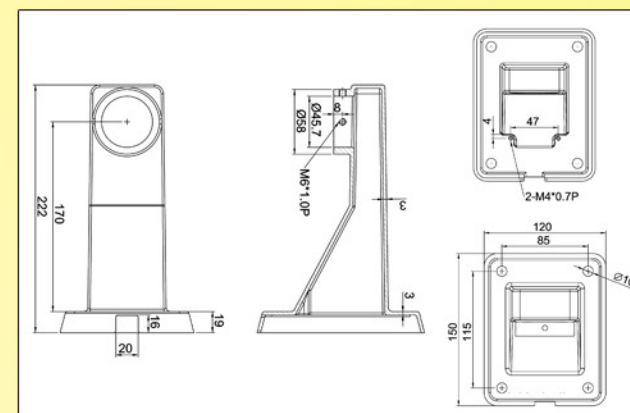

FC-9010 パワーボックス




- 材質：アルミニウム
- 取付方法：壁面或はペンダント
- さび防止ケーブル本付き
- FEVEコーティング：酸と塩基の厳しい環境に抵抗できる。5年保証。
(オプションの付属品)
- アプリケーション：FC-9009 / FC-9005 / FC-9005P に応用できる。
アプリケーション：PS-2430 AC-24Vアダプタに応用できる。

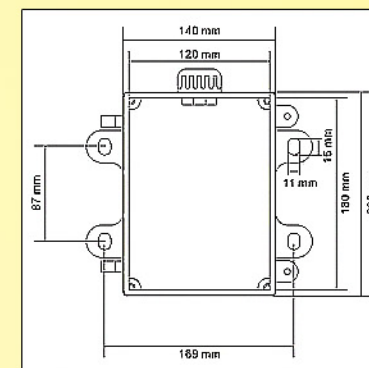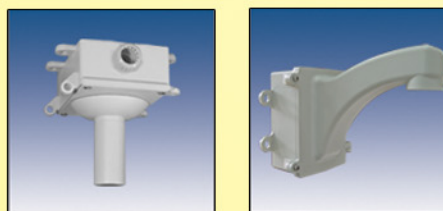


FC-9010C パワーボックス




- 材質：アルミニウム
- 取付方法：壁面或はペンダント
- 落下防止ワイヤ付き
- FEVEコーティング：環境に耐え、酸性に頑強に抵抗できる(オプション)
- アプリケーション：FC-9005P に応用できる。
- アプリケーション：PS-2430 AC-24Vアダプタに応用できる。

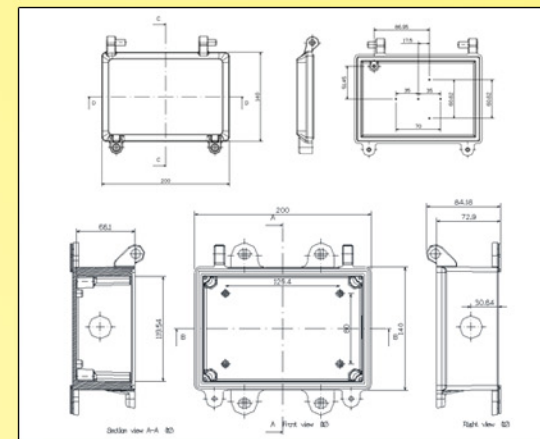

FC-9020C パワーボックス




- 材質：パワーボックスとカバー：アルミニウム / アルミニウム / 固定板：スチール
- 取付方法：壁面或はペンダント
- 落下防止ワイヤ付き
- アプリケーション：FC-9002 / FC-9005U / FC-9007 / FC-9009N / FC-9012 / FC-9013ST に応用できる。
- アプリケーション：FC-9009ST に応用できる(R9020STステンレス製のトッププレートに固定される)
- 各種のブラケット、カメラ及びハウジングによつち、R9020Uを加工できて、応用できる。

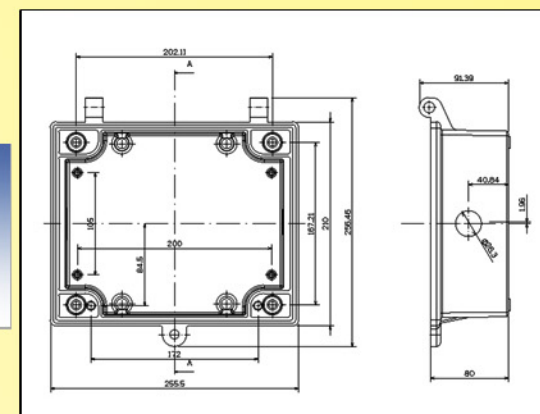

FC-9011 ペンダント式ブラケット




- 材質：アルミニウムとスチール
- 取付方法：ペンダント
- 使用できるパイプサイズ：10cm, 20cm, 30cm, 50cm
- FEVEコーティング：酸と塩基の厳しい環境に抵抗できる。5年保証。(オプションの付属品)
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29W シリーズに応用できる。

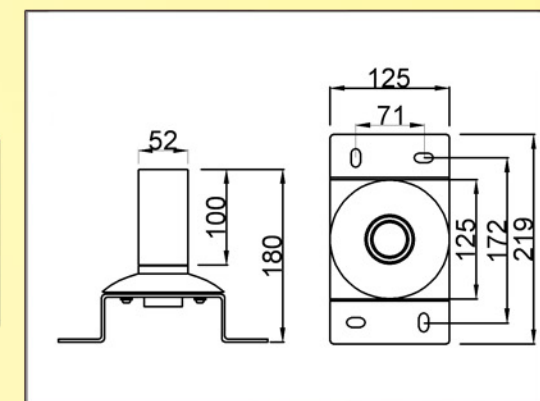

FC-9011ST ペンダント式ブラケット




- 材質：ステンレス
- 取付方法：ペンダント
- 使用できるパイプサイズ：20cm
- アプリケーション：FC-265STG / FC-265STN シリーズ に応用できる。

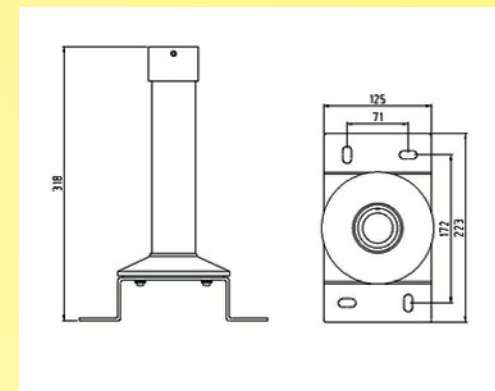

FC-9012 グースネックブケット



- 材質：アルミニウム
- 取付方法：壁面 / 柱取付け
- アプリケーション：FC-9002 / FC-9001 に応用できる。
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29W ドームハウジングシリーズに応用できる。

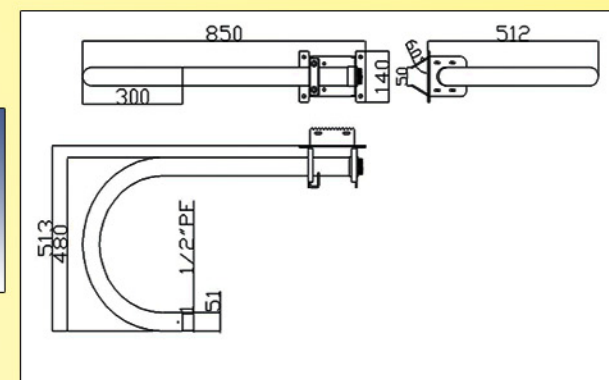


FC-9012C グースネックブケット



- 内容：パワーボックス、カバー、グースネック、ジョイント及び固定板
- 材質：パワーボックスとカバー：アルミニウム / 固定板：スチール
- 取付方法：壁面或は柱の取り付け用に設計される
- 落下防止ワイヤ付き
- アプリケーション：FC-9002 / FC-9001 に応用できる。
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29W
- ドームハウジングシリーズに応用できる。



Extension Tube




Gooseneck



Power box




Fixed plate

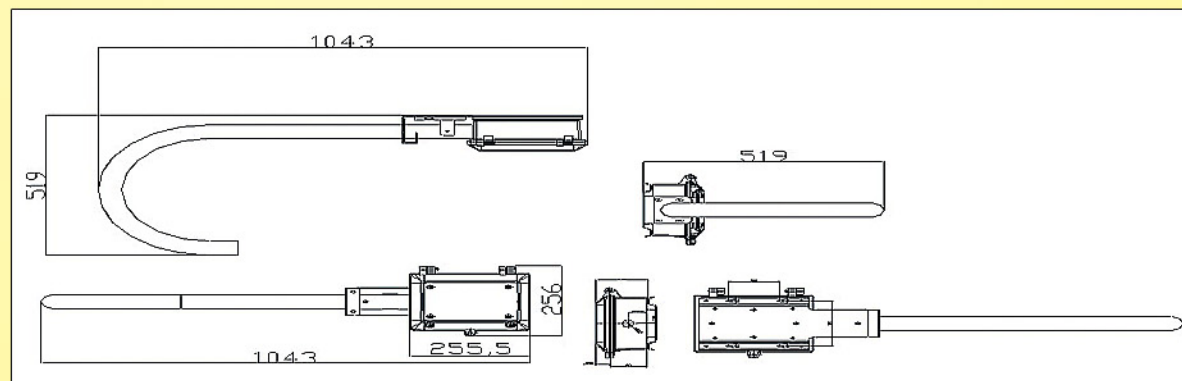

FC-9013 グースネックブケット




- 材質：アルミニウムとスチール
- 取付方法：壁面/柱取付け
- アプリケーション：FC-9010C に応用できる。
- アプリケーション：FC-475LW / FC-475HW / FC-16WドームハウジングシリーズとFC-6S / FC-7L / FC-7XLミニ吊下げ金具に応用できる。

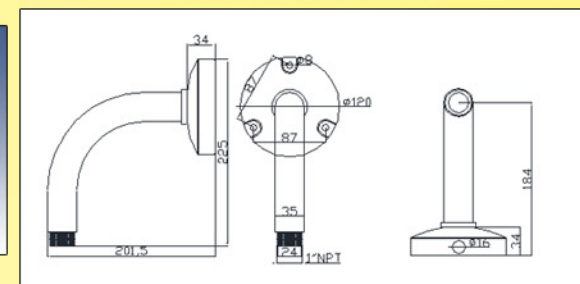

FC-9013ST グースネックブケット



- 材質：ステンレス
- 取付方法：壁面
- アプリケーション：FC-9020C に応用できる。
- アプリケーション：FC-16W / FC-27W / FC-27WN / FC-29W ドームハウジングシリーズに応用できる。
- アプリケーション：FC-265STG / FC-265STN ステンレス鋼ドームハウジングシリーズに応用できる。

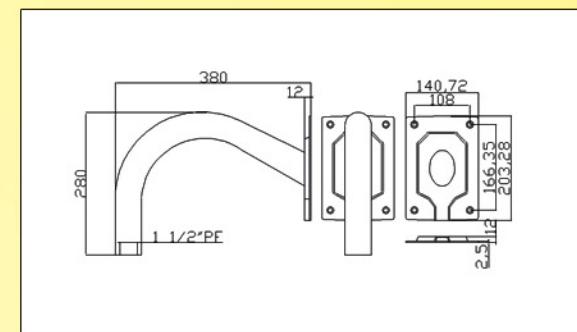

FC-9014 ハウジングブラケット



- 材質：アルミニウム
- 最大負荷：10キログラム
- 寸法：95(W)x100(L)x260(H)mm
- 旋回角度：360°
傾斜角度：90°
- パッキング：20pcs / カートン

